



# GIUNO ULTRA BT

Opérateur hydraulique pour portails battants



## Les + produits

- Système exclusif de blocages sélectionnables, qui permet de transformer tous les opérateurs en réversibles, avec blocage en ouverture et fermeture ou double blocage. Le tout par simple rotation d'une clé
- Équipé de fins de course magnétiques, pour plus de fiabilité
- Centrales de commande avec écran et nouvelle programmation simplifiée par scénarios
- Disponible en kit



## Les essentiels

- jusqu'à 300 kg & 2m (A20) ou 800 kg & 2m et 300 kg & 5 m (A50)
- jusqu'à 104° en 14s. (A20) ou 110° en 20 s. (A50)
- fins de course magnétiques
- blocage : sélectionnable en ouverture / fermeture
- centrale de commande THALIA P avec nouveau bornier couleur standardisé, afficheur de programmation avec scénarios prédéfinis, ralentissement en ouverture / fermeture

Pour compléter votre installation

## Zoom sur ... THEA, une exclusivité BFT

La première photocellule combinée à un feu clignotant



THEA réunit dans une solution au design élégant les deux éléments de sécurité (photocellule & feu clignotant)

- Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
- Permet de gagner du temps à la pose
- Orientables et synchronisées



Be ahead

# Les caractéristiques techniques



Be ahead

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Degré de protection	IP55	
Poids maxi du vantail	300 kg	800 kg
Longueur du vantail	2 m	5 m
Alimentation moteur	24 V	
Puissance absorbée	300 W	
Ralentissement	oui	
Réaction à l'impact	d-track	
Fréquence d'utilisation	très intensif	
Température d'utilisation	de -20 °C à 60 °C	

## Les références catalogue

### GIUNO ULTRA BT A20


Moteur P935105 00001

Kit R935338 00001


### GIUNO ULTRA BT A50

Moteur P935106 00001

## Les cotes

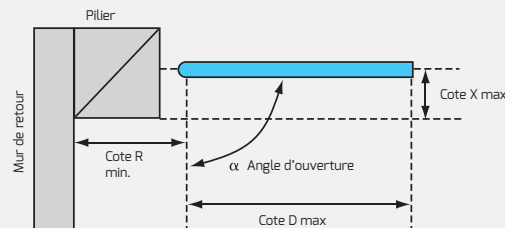

Côte R (mm)	Côte D (mm)	Côte X (mm)	a°
150 / 161	2000 / 5000	110 / 200	105 / 110

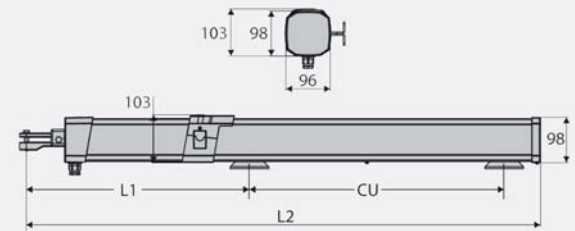

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

## Les accessoires



**THALIA P - D113747 00002**  
Armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs 24 V



**BBT BAT - P125020**  
Kit batteries de secours pour THALIA P



**THEA - P111528**  
Photocellules orientables avec clignotant intégré



**PHP - P903018**  
Paire de colonnettes aluminium pour photocellules THEA/DESME. Hauteur 522 mm



**ARB - N733428**  
Plaque de fixation pour attache aux piliers



**B 00 R02 - P123025**  
Support mural pour feu clignotant série B LTA



**RADIUS B LTA 24 R2 - D113749 00003**  
Feu clignotant sans antenne pour moteurs 24 v



**B 00 R01 - P123026**  
Protection métallique pour feux clignotants B LTA



**DESME - P111526**  
Photocellules à alignement automatique. Portée 30m.




**Mitto B Rcb02 R1 - D111904**  
**Mitto B Rcb04 R1 - D111906**

Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A



**Q.BO KEY WM - P121022**  
Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact

**Q.BO KEY WM AV - P121023**  
Version anti-vandalisme en métal, avec double contact.



**BIR C - N190104**  
Bord de sécurité en caoutchouc passif (H 30 mm), prix au mètre