



Panneaux

Le système Nylofor City est un système de clôture complet composé de panneaux Nylofor F avec une lisse supérieure de sécurité pour une très grande solidité et un aspect robuste.

Nylofor[®] City

ATOUTS

Grande rigidité

La lisse supérieure donne à la clôture une rigidité complémentaire et procure une plus grande sécurité.

Aspect robuste


L'utilisation des panneaux Nylofor F avec des fils horizontaux plats est à la fois moderne et très solide.

Installation facile

La lisse supérieure est facile à installer sur les panneaux et les poteaux, grâce à des accessoires spécifiques. La pose des panneaux avec poteaux sur platines est également possible.

Applications

- Parcs et jardins
- Ecoles
- Terrains de sports
- Gares
- Clôtures en centre ville
- Parkings

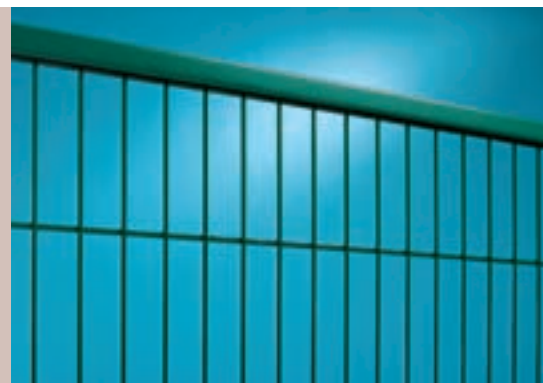

Panneaux

Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et sont disponibles en différentes hauteurs de 630 mm jusqu'à 2030 mm.

Dimension des mailles 200 x 50 mm.

Les fils galvanisés sont robustes: les fils plats horizontaux sont de 15 x 6 mm, les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.

Poteaux

Poteaux carrés (60 x 60 x 1,5 mm) en tube soudé sont munis d'inserts pour la fixation des panneaux Nylofor F et ont des capuchons en aluminium.

Fixation

Pièces de fixation en polyamide

Pour la jonction de 2 panneaux sur un poteau.

Boulon de sécurité M6 en inox

Les boulons en acier inoxydable sont utilisés pour la fixation des pièces dans les inserts des poteaux.

Longueur 40 mm; 60 mm pour les inserts supérieurs.

Boulons à tête bombée, M6, à 6 pans creux 3/16".

Lisse supérieure

Profil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm. Galvanisé puis plastifié (polyester).

Longueur 2505 mm.

Pièces de fixation pour lisse supérieure

Type C33 x 39 x 50 mm

Pour la fixation de deux lisses sur un poteau intermédiaire.

Type C33 x 39 x 54 mm

Pour la fixation de la lisse sur le poteau d'extrémité vous disposez d'une pièce de fixation gauche pour un poteau à gauche, une pièce de fixation droite pour un poteau à droite.

Pour la fixation des lisses supérieures sur un poteau d'angle: une pièce de fixation droite et gauche. Pièces de fixation en acier, pourvues d'un trou de 8 mm, galvanisées et plastifiées (polyester).

Option

Bandes néoprène anti-vibration

Pour réduire le bruit et éliminer les vibrations entre le panneau et le poteau.

Autoadhésive, en bande de 25 mm. A fixer sur le fil plat supérieur du panneau.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Épaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.

Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) selon la norme européenne 10326. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Nylofor City est disponible en vert RAL 6005 et Noir RAL 9005. Au total, Betafence offre 6 couleurs "Classic" et 3 couleurs "Prestige" (métallique ou revêtements structurés). Autres couleurs de la collection RAL sont disponibles sur demande.

ASSORTIMENT NYLOFOR CITY

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur des poteaux en mm	Poteaux à sceller			Poteaux sur platine aluminium			
			Inserts	Quantité*		Longueur des poteaux en mm	Inserts	Quantité*	
				Pièces de fixation acier	Pièces de fixation polyamide			Pièces de fixation acier	Pièces de fixation polyamide
630	2500 x 630	1000	3	1	2	672	3	1	2
1030	2500 x 1030	1500	3	1	2	1072	3	1	2
1230	2500 x 1230	1750	4	1	3	1272	4	1	3
1430	2500 x 1430	2000	4	1	3	1472	4	1	3
1630	2500 x 1630	2200	5	1	4	1672	5	1	4
1830	2500 x 1830	2400	5	1	4	1872	5	1	4
2030	2500 x 2030	2650	6	1	5	2072	6	1	5

* Pour les poteaux d'angles multiplier les quantités par 2



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com