

Ursus® Cyclone

Grillages noués

Grillage noué, constitué de fils de haute résistance, avec noeuds serrés et des fils de tension horizontaux crantés exclusifs.

Détail produit



ATOUTS

Noeuds indépendants

Les noeuds indépendants augmentent la force structurelle de la clôture. Ils permettent aux fils de suivre les contours. Le noeud très spécifique fixe les fils verticaux aux fils horizontaux.


Installation rapide

Compte-tenu de la haute résistance des fils horizontaux, la clôture peut être facilement tendue et installée, même en cas de terrains irréguliers. Nécessitant moins de poteaux, la clôture complète est par conséquent bien plus économique (les poteaux peuvent être espacés jusqu'à 10 mètres).

Rigidité

La clôture est facile à ériger et permet d'absorber les impacts sans se déformer. Aucun fil horizontal supplémentaire n'est nécessaire pour maintenir la clôture.

Niveau de sécurité

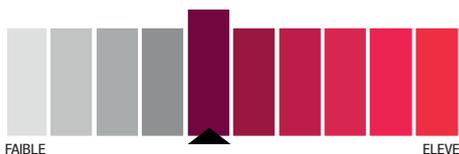

Applications



Fonctionnalités



Fils

Les fils horizontaux sont espacés de façon à offrir une résistance et une sécurité maximales aux points de contact les plus critiques.

Les fils sont continus et très résistants.



Les fils verticaux sont continus sur toute la longueur. Ils permettent, avec les noeuds et les crantages, de créer une rigidité et une élasticité totales. Le poids d'un impact se diffusera et se dissipera sur toute la hauteur de la clôture et de part et d'autre du point d'impact. Les fils verticaux sont espacés de 160 ou 320 mm.

Spécifications

Diamètres de fils & résistance à la traction

Fil horizontal et de lisière	:	2.50 mm / haute résistance (appr. 1.300 N/mm ²)
Fil vertical	:	2.50 mm / résistance moyenne (appr. 800 N/mm ²)
Noeud	:	2.24 mm / résistance standard (appr. 500 N/mm ²)

Revêtement

Fils galvanisés Trigalv® (galvanisation lourde, min 230 g/m²)




Espacement entre les fils verticaux	standard 160 & 320 mm (225 & 600 mm possibles sur demande)
Crantage	crantage à chaque maille
Hauteur de clôture maximum	2440 mm
Nombre de fils horizontaux max.	21 fils
Longueur du rouleau standard	100 m (autres longueurs de rouleaux sur demande)

Assortiment standard*

URSUS CYCLONE

Hauteur de rouleau cm	Type (hauteur rouleau (cm)/ nombre de fils verticaux/ distance entre les fils verticaux (cm))	Longueur de rouleau m	Poids du rouleau kg
80	80/8/15	100	67,7
90	90/8/30	100	49,8
120	120/10/15	100	90,5
155	155/15/15	100	131,8
190	190/17/15	100	153,4
205	205/18/15	100	163,6
244	244/21/15	100	193,9

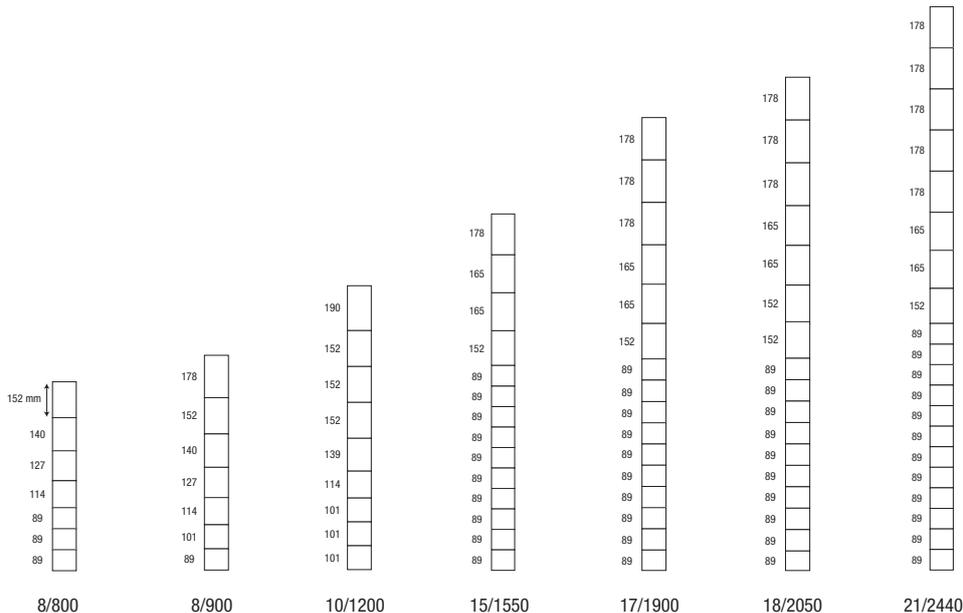

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@belux@betafence.com / www.betafence.be

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited. Toute modification des produits et des assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.

BETAFENCE
a PRÆSIDIAD brand

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.

