

**LA REFERENCE EN PORTAIL
PIVOTANT A OUVERTURE
RAPIDE**

UNE SECURITE MAXIMALE

**ADAPTABLE A TOUS
SITES SENSIBLES**



Portail FALTUS : vitesse et sécurité en une seule solution

FALTUS

Le portail FALTUS est un portail à vantaux articulés à ouverture rapide, sans aucun guidage ni butées au sol. Il est assemblé et testé en usine pour une installation plus facile et plus rapide.

Le passage maximum est de 4 mètres pour un portail à un seul vantail et de 8 mètres pour un modèle à doubles vantaux (face à face).

Le FALTUS est conçu pour une utilisation intensive, la vitesse d'ouverture ou de fermeture varie de 4 à 8 secondes (soit environ 8 secondes pour l'ouverture d'un portail de 8 mètres).

Les points forts

- Ouverture rapide
- Electronique intégrée dans poteau
- Sécurité maximale
- Montage facile
- Livraison clé en main
- Plans de fondations et schémas disponibles sur demande





Bras de transmission



Articulation




Motorisation

Spécifications techniques

- Sans guidage, ni imposte
- Sans butée au sol
- Verrouillage par ventouse
- Vitesse jusqu'à 1 M/seconde
- Electronique intégrée dans poteau
- Livré assemblé et câblé
- 7 ou 14 palpeurs de sécurité
- Motorisation à bras articulés en partie haute des poteaux

Portail à 2 vantaux :

Portail à 1 vantail :

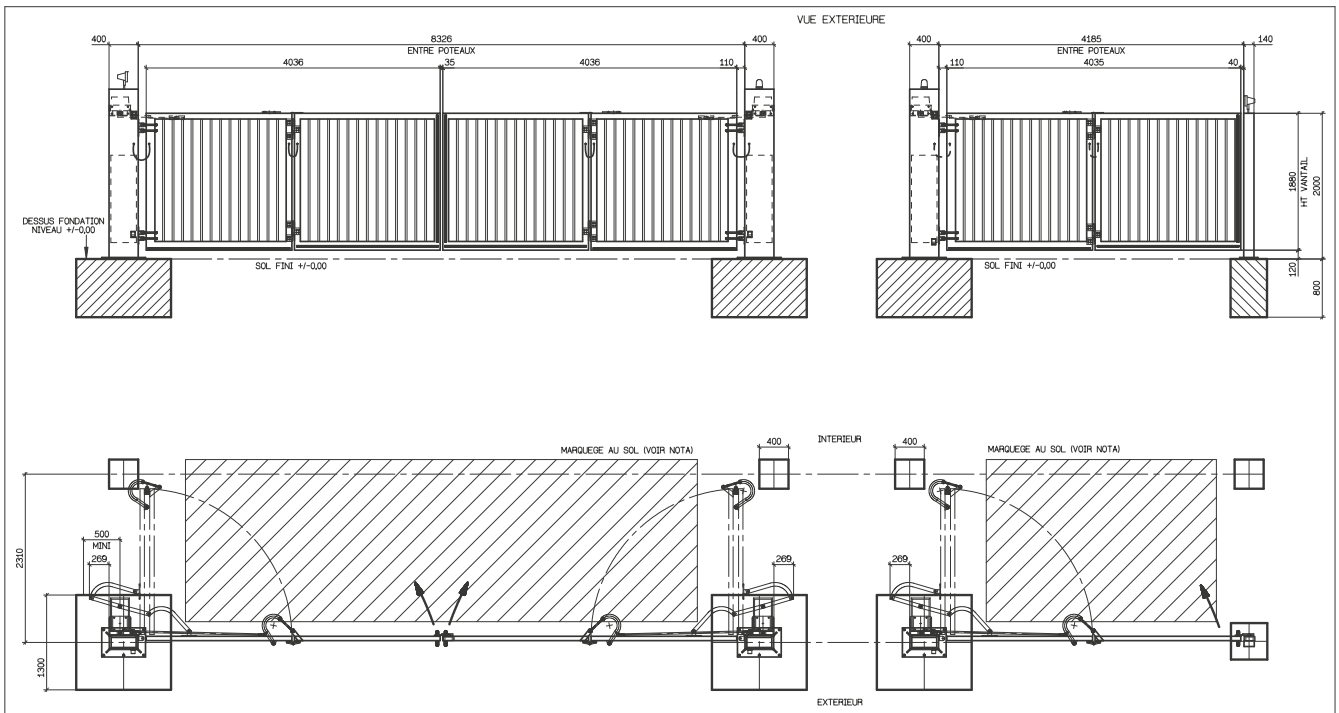

Passage de 4 à 8 mètres
Hauteur de 2 à 2,5 mètres
Hauteurs spéciales sur demande
14 palpeurs de sécurité

Passage de 2 à 4 mètres
Hauteur de 2 à 2,5 mètres
Hauteurs spéciales sur demande
7 palpeurs de sécurité

Couleurs

- Standard : RAL6005 / RAL6009 / RAL6014 / RAL7016 / RAL7030 / RAL9005 / RAL9010
- Options : autres RAL sauf teintes nacrées



www.heras.fr

HERAS FRANCE
Rue des Genêts
CS 80308
67110 GUNDERSHOFFEN
France

T +33 (0)3 88 06 70 00
F +33 (0)3 88 06 70 01
E contact@heras.fr