ARDENNES CLÔTURES

Showroom
Rovert, 1A
B-4731 Eynatten

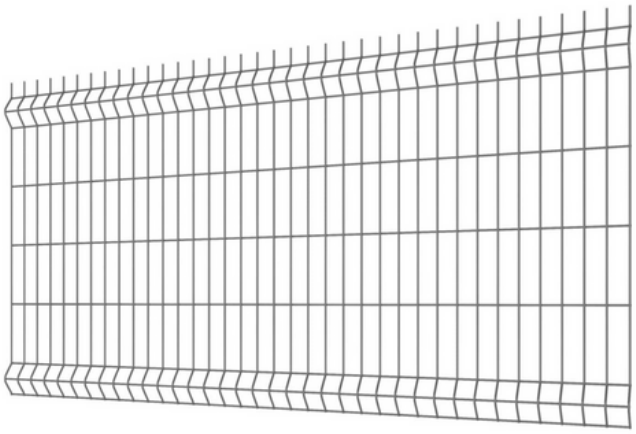

ACH

Panneau soudé à mailles rectangulaires, et à plis, posé entre sur les poteaux à l'aide de pièces de fixations en aluminium vissé.

Maille et épaisseur de fil

Mailles de section 200 x 55 mm, renforts de 100 x 44 mm. Epaisseur des fils horizontaux et verticaux de 5 mm. Les fils verticaux se terminent en leur sommet par un picot défensif de 30 mm.

Option de poteaux

- POTEAUX EN H: Poteaux de coins et intermédiaires en acier en forme de H, fermés par un capuchon en PVC. Poteaux de section 66x50mm avec résistance I/V : 7,18cm^3
  Panneaux fixés grâce à des clips en aluminium, celui-ci verrouille le panneau dans le piquet à l'aide d'une vis préinstallé. Les poteaux sont posés tous les 2,51 mètres.

- POTEAU 60X40: Poteaux de coins et intermédiaires en acier fermés par un capuchon en PVC. Panneaux fixés grâce à des étriers en inox avec écarteurs PVC. Les poteaux sont posés tous les 2,51 mètres.

Hauteur disponible

De 63 à 243cm

Finition

Finition galvanisée et plastifiée en ral vert 6005 , ral gris 7016 ou noir 9005
Autres coloris sur demande.