PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS

DE CONCEPTION FIABLE ET FACILE A UTILISER

TOUS LES AVANTAGES
D'UN CONCEPT
MODULAIRE

SECURITE MAXIMUM CONTRE INTRUSIONS ET VANDALISME



Le mariage du design et de la qualité DELTA

DELTA

Le portail DELTA Heras est le fruit d'un design industriel de très haute qualité et d'une technique fiable

Sa conception a été couronnée, par la fondation Néerlandaise ION, du titre de 'innovation industrielle'. Difficile d'imaginer une meilleure carte de visite, à la fois sûre et élégante, pour vos accès.

Le portail DELTA est proposé en trois variantes avec un design parfaitement adapté aux systèmes de clôtures à barreaux

HERACLES, ATLAS et PEGASUS. La version de base de ces trois modèles est dotée d'une poutre de soubassement en aluminium et de barreaux en acier galvanisé.


Le portail standard est proposé en finition plastifiée




Poutre de soubassement avec câbles tendus



Finition de la poutre




Butée d'arrêt centrale pour double vantail




Guidage




Système de verrouillage en position ouverte



Guidage supérieur



Portique de réception (manuel)



Butée arrière







Roue de guidage protégée



Butée centrale d'arrêt



Plaque d'about

Les points forts

- Léger, donc facile à manipuler
- Poutre avec câbles tendus, pour un portail solide et stable
- Tous les assemblages par boulonsécrous sont entièrement protégés
- Remplacement facile des pièces grâce à sa conception modulaire
- Serrure avec gâche de réception en métal

Couleurs

- Galvanisé ou plastifié Revêtement standard dans les coloris RAL 6009 (vert pin) et RAL 9005 (noir)
- Autres coloris sur demande
- Les coloris RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en plusieurs nuances C'est pourquoi ils ne sont disponibles

 contre supplément – qu'avec
 mention de leur code de nuance
 spécifique


Plastification

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant plastification. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par procédé électrostatique. Puis les matériaux passent au four(210 °C) où se forme une couche de revêtement durable. En moyenne, le revêtement a une épaisseur de 80 µm et une dureté de 80 Buchholz

Spécifications techniques Vantail simple

| Delta | Н | Α | В | С | D | | L1 | L2 | U |
|----------------------------|----------------------|------|------|------|--------|------------|------|------|-------|
| | | | | | manuel | Électrique | | | |
| 30/150 30/200 30/250 | 1500 2000 2500 | 3365 | 1800 | 3365 | 3172 | 3057 | 5150 | | 8530 |
| 40/150 40/200 40/250 | 1500 2000 2500 | 4415 | 1800 | 4415 | 4222 | 4107 | 6200 | | 10630 |
| 50/150 50/200 50/250 | 1500 2000 2500 | 5315 | 2300 | 5315 | 5122 | 5007 | 3800 | 3800 | 12930 |
| 60/150 60/200 60/250 | 1500 2000 2500 | 6215 | 2300 | 6215 | 6022 | 5907 | 4250 | 4250 | 14730 |
| 70/150 70/200 70/250 | 1500 2000 2500 | 7515 | 2800 | 7515 | 7322 | 7207 | 5150 | 5150 | 17830 |
| 85/150 85/200 85/250 | 1500 2000 2500 | 8715 | 2800 | 8715 | 8522 | 8407 | 5750 | 5750 | 20230 |
| 95/150 95/200 | 1500 2000 | 9615 | 2800 | 9615 | 9422 | 9307 | 6200 | 6200 | 22030 |

Les portails Delta sont aussi disponible avec une hauteur de 1800 mm.

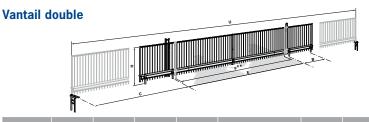

| Delta | H | Α | В | С | D | | L1 | L2 | U |
|----------------------------------|----------------------|-------|------|------|--------|------------|------|------|-------|
| | | | | | manuel | Électrique | | | |
| 3030/150 3030/200 3030/250 | 1500 2000 2500 | 6690 | 1800 | 3365 | 6380 | 6150 | 5150 | | 17020 |
| 4040/150 4040/200 4040/250 | 1500 2000 2500 | 8790 | 1800 | 4415 | 8480 | 8250 | 6200 | | 21220 |
| 5050/150 5050/200 5050/250 | 1500 2000 2500 | 10590 | 2300 | 5315 | 10280 | 10050 | 3800 | 3800 | 25820 |
| 6060/150 6060/200 6060/250 | 1500 2000 2500 | 12390 | 2300 | 6215 | 12080 | 11850 | 4250 | 4250 | 29420 |
| 7070/150 7070/200 7070/250 | 1500 2000 2500 | 14990 | 2800 | 7515 | 14680 | 14450 | 5150 | 5150 | 35620 |
| 8585/150 8585/200 8585/250 | 1500 2000 2500 | 17390 | 2800 | 8715 | 17080 | 16850 | 5750 | 5750 | 40420 |
| 9595/150 9595/200 | 1500 2000 | 19190 | 2800 | 9615 | 18880 | 18650 | 6200 | 6200 | 44020 |

Le portail DELTA pour une sécurité optimale

DELTA en version Atlas



DELTA en version Pegasus



Version standard

- Le portail DELTA est disponible dans les variantes: Heracles, Atlas et Pegasus
- Entraxe des barreaux 135 mm ou 150 mm
- Dispositif de verrouillage en position ouverte et anti soulèvement
- Portail autoportant disponible avec portiques standards ou doubles
- Disponible en version à un ou deux vantaux, la version à deux vantaux est livrée avec une butée centrale
- Disponible en version manuelle, motorisable (sans serrure) et motorisée (NFEN 13241-1)

Options

- Le portail peut être équipé de 1 ou 2 rangées de lisses dentées pivotantes avec segments en aluminium
- Le portail peut être équipé de bandes réféchissantes et disponibles en plusieurs couleurs
- Double lisse supérieure (version OLYMPUS)

